



Super lichtgewicht, draagbare projectieschermen,
altijd direct klaar voor gebruik bij u thuis als
Home Cinema projectiescherm of voor uw
professionele presentatie op elke locatie.

Nieuw! De super lichtgewicht CinemaLite 16:9

LiteScreen nu ook verkrijgbaar in breedbeeld 16:9!



Projecta levert een uitgebreide reeks mobiele, zeer eenvoudig op te zetten projectieschermen. Projectoren worden steeds handzamer en lichter. Dit in combinatie met een mobiel projectiescherm maakt projecteren op elke gewenste locatie mogelijk.

Het nieuwste mobiele projectiescherm van Projecta is de ultra lichtgewicht CinemaLite met breedbeeldformaat 16:9. De CinemaLite heeft een moderne vormgeving en is aan de achterzijde voorzien van een telescoopstang voor

eenvoudige hoogte instelbaarheid.

Daarnaast heeft Projecta haar assortiment uitgebreid met de lichtgewicht LiteScreen met de beeldverhouding 16:9. De beeldverhouding video 4:3 bestaat al enige tijd.


De CinemaLite en LiteScreen 16:9 zijn speciaal voor de home cinema gebruiker. De bestaande LiteScreen 4:3 is uitermate geschikt voor presentatie op iedere gewenste locatie.

Projecta BV

Projecta is al meer dan 50 jaar een internationaal toonaangevende fabrikant en leverancier van hoogwaardige projectieschermen en presentatiemeubelen. Projecta, een wereldwijd opererende onderneming die reeds jaren marktleider is, begrijpt als geen ander de kwaliteitseisen van de professionele gebruiker of trotse home cinema gebruiker.

In de visie van Projecta is het scherm een essentieel onderdeel van elke professionele- of privé vertoning. Hoe goed voorbereid de presentatie ook is, of hoe aangrijpend de film, zonder kwalitatief hoogstaande apparatuur zal het beeld nooit voldoende helder en duidelijk worden. Dat geldt voor een PC of DVD speler, maar zeker ook voor het projectiescherm.

Certified ISO 9001:2000 by

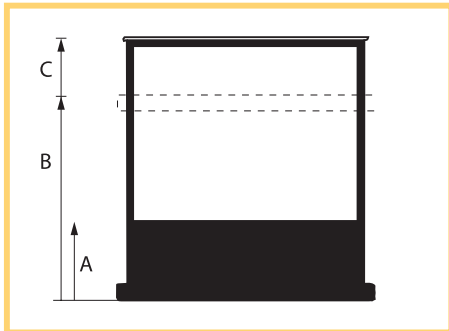

CinemaLite

- Ultra lichtgewicht, draagbaar projectiescherm, met een moderne vormgeving, speciaal ontwikkeld voor Home Cinema gebruik.
- Projectiescherm met een in hoogte instelbare telescoopstang.
- Beeldverhouding breedbeeld 16:9.
- Extra hoog zwart kader aan onderzijde zorgt voor instelling van ideale kijkhoogte.
- Uiterst stabiel scherm middels twee weg-draaiende voeten.
- Koker (89 x 83 mm) van antraciet, geanodiseerd aluminium.
- Datalux F: folie met zwarte achterzijde; hoge reflectiewaarde 2,2, kijkhoek 45° L/R, gewicht circa 160 gr/m² en dikte ca. 0,11 mm.
- Breedbeeldformaat (16:9) heeft rondom een zwart kader van 6,5 cm plus een extra zwart kader aan de onderzijde.



LiteScreen

- Lichtgewicht, draagbaar projectiescherm, altijd direct klaar voor projectie op elke gewenste locatie.
- Het schaarmechanisme met gasveren levert flexibele hoogte-instelling en vlak projectiedoek.
- Nu te leveren met beeldverhouding video 4:3 en breedbeeld 16:9 (nieuw).
- Extra hoog zwart kader aan onderzijde zorgt voor instelling van ideale kijkhoogte.
- Uiterst stabiel scherm middels twee weg-draaiende voeten.
- Koker (100x85 mm) van zwart, geanodiseerd aluminium.
- Datalux F: folie met zwarte achterzijde, hoge reflectiewaarde 2,2 en een kijkhoek van 45° L/R, gewicht circa 160 gr/m² en dikte ca. 0,11 mm.
- Videoformaat (4:3) en breedbeeldformaat (16:9) hebben rondom een zwart kader van 4 cm plus een extra zwart kader aan de onderzijde.

LiteScreen en CinemaLite

Product	Beeld verhouding	Scherm formaat hxb cm	Zicht maat hxb cm	Nominaal diagonaal cm inches	Transport lengte in cm	Netto Gewicht in kg	Doeksoort Datalux F art.nr.	Onderkant zichtvlak (A) in cm	(B) Min. hoogte in cm	(C.)Max. hoogte in cm	Extra kader in cm
CinemaLite	16 : 9	88x146	75x133	152 60"	116	4	10530194	71	100	163	63
CinemaLite	16 : 9	112x190	99x177	203 80"	200	5	10530195	70	128	187	60
LiteScreen	4 : 3	98x128	90x120	152 60"	141	8	10530154	93	107	180	83
LiteScreen	4 : 3	128x168	120x160	203 80"	181	9	10530157	83	137	210	73
LiteScreen	4 : 3	160x211	152x203	254 100"	242	11	10530168	92	168	250	82
LiteScreen	16 : 9	98x168	90x160	165 65"	181	6	10530192	106	109	204	95
LiteScreen	16 : 9	122x211	114x203	234 92"	222	9	10530193	102	133	224	91