




Kenmerken

Compacte koker met motor.

Automatische begrenzing bij in- en uitrollen garandeert lange levensduur projectiedoek.

Zwart kader verhoogt waargenomen helderheid van geprojecteerde beeld.

Eenvoudige montage aan wand, plafond en/of in koof middels geïntegreerde ophanging.

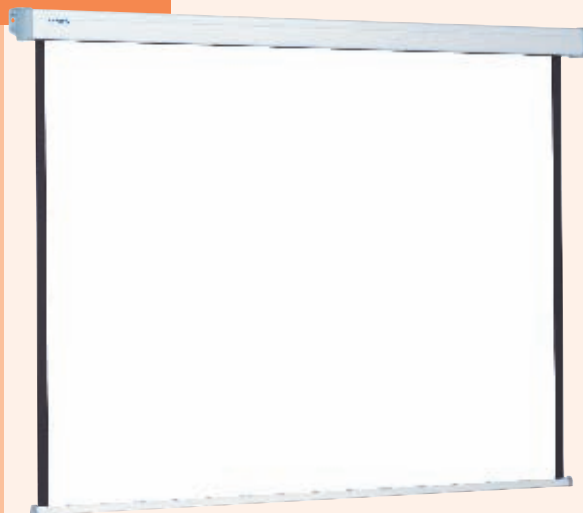

▲ **Elektrisch bediend projectiescherm leverbaar in alle gangbare beeldverhoudingen en in twee doeksoorten.**

Keuzemogelijkheden



- ▶ Doeksoorten Matwit S en Datalux S.
- ▶ Formaten standaard (1:1) en video (4:3).

Accessoires

- ▶ Plafondbeugels voor bevestiging in hoge ruimte of onder verlaagd systeemplafond. 10800002 lengte max. 100 cm
- ▶ Ter voorkoming van beeldvervalsing bij OHP-projectie zijn verkrijgbaar:
 - wandbeugels om projectiedoek onder een hoek te plaatsen 10800001 lengte 75cm
 - wandklemmen om onderbalk bij hellend projectievlak vast te zetten aan wand 10800006
- ▶ Infrarood afstandsbediening heeft een bereik van 7 meter en bestaat uit een opbouwdoos met infrarood ontvanger en een handzender. 10800012
- ▶ Draadloze, radio frequentie afstandsbediening tot max. 30 meter afstand. Driedelige set bestaande uit een besturingsmodule, draadloze schakelaar alsmede een handzender. 10800013
- ▶ Sleutelschakelaar ter voorkoming van ongewenst gebruik. 10800009

Technische kenmerken

- ▶ Alle projectieschermen zijn ontworpen en geproduceerd volgens DIN 19045 deel 1-5.
- ▶ Koker van staal, binnenzijde verzinkt en buitenzijde wit (RAL 9016) gepoedercoat.
- ▶ Matwit S: dubbelzijdig gelamineerd vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0, kijkhoek 50° L/R, gewicht ca. 425 gr/m² en dikte ca. 0,34 mm.
- ▶ Datalux S: dubbelzijdig gelamineerd vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; verhoogde reflectiewaarde 2,0, kijkhoek 35° L/R, gewicht ca. 425 gr/m² en dikte ca. 0,35 mm.
- ▶ Projectiedoek(en) voldoet(n) aan eisen voor brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen.
- ▶ Standaardformaat (1:1) heeft aan linker-/rechterzijde een zwart kader van 2,5 cm.
- ▶ Videoformaat (4:3) heeft rondom een zwart kader van 5 cm.
- ▶ Alle elektrische motoren voldoen aan: EN 60335; IEC 61000; 89/336/EWG; 89/392/EEG en supplementen : 91/638/EEG en 93/44/EEG.
- ▶ Motor met 5 jaar garantie en CE-keurmerk.
- ▶ Somfy motor met 17 RPM (rotaties per minuut) en 90 Watt.
- ▶ Compleet geleverd met drie meter aansluitkabel en losse opbouwshakelaar (CE-keur).

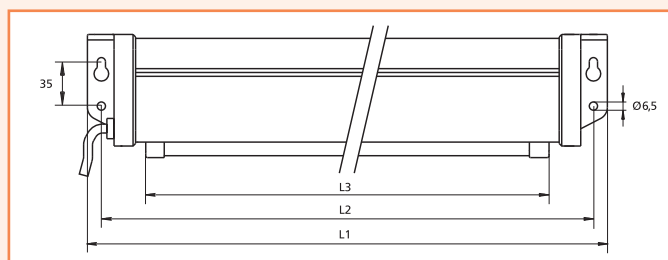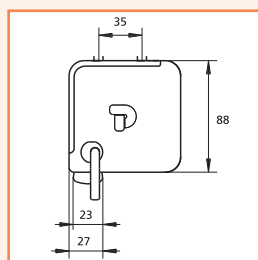

Beeldverhouding	Scherm formaat hxb cm	Zicht maat hxb cm	Nominiaal diagonaal		Koker			Netto gewicht in kg	Op/neer in sec.	Doeksoorten	
			cm	inches	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Matwit S art.nr	Datalux S art. nr
1:1	160x160	151x151			1711	1689	1620	10	27	10100070	10100079
	180x180	173x173			1911	1889	1820	12	31	10100071	10100080
	200x200	195x195			2131	2109	2040	14	34	10100072	10100081
	240x240	230x230			2531	2509	2440	18	40	10100076	10100082
4:3	123x160	110x146	183	72	1711	1689	1620	10	21	10100073	10100083
	138x180	126x168	213	84	1911	1889	1820	12	24	10100074	10100084
	153x200	143x190	254	100	2131	2109	2040	14	26	10100075	10100085
	183x240	173x230	305	120	2531	2509	2440	18	31	10100077	10100086

De genoemde diagonalen zijn bij benadering, conform de standaard in de markt. Voor advies over juiste afmeting en doeksoort zie pag. 5-7 of raadpleeg de screenselector op www.projectascreens.com