

Kenmerken

Zeer stabiel, vierkant buizenstel, met geïntegreerde OHP-beugel.

Speciale transportvergrendeling voorkomt doekbeschadigingen.

Zwart kader verhoogt waargenomen helderheid van geprojecteerde beeld.

Driepoot direct en veilig inklapbaar naar juiste opbergstand.

Eenvoudige, voetbediende driepootontgrendeling.

Stevige handgreep met geïntegreerde rem, voor optimale hoogte-instelling en draagbaarheid.


Formaat (1:1 en/of 4:3) via gatenpatroon direct in te stellen.

Keuzemogelijkheden

- ▶ Doeksoorten Matwit S en High Power.
- ▶ Formaten standaard (1:1) en video (4:3).

Accessoires


- ▶ Beschermhoes beschermt statiefscherm tijdens transport en tegen stof.
10830043 scherm breedte 152 cm
10830045 scherm breedte 178 cm
10830046 scherm breedte 213 cm
10830047 scherm breedte 244 cm

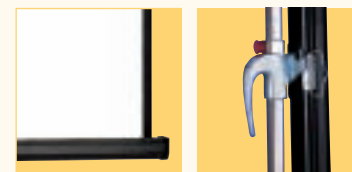

▲ **Topkwaliteit projectiescherm op statief gerenommeerd om zijn stabiliteit en duurzaamheid tijdens intensief, mobiel gebruik.**

Technische kenmerken

- ▶ Koker (75x75mm) van staal, gepoedercoated in zwart.
- ▶ Vierkant, verchroomd stalen buizenstel, lengte OHP-beugel 40 cm (m.u.v. 244 x 244 cm.)
- ▶ Matwit S: dubbelzijdig gelamineerd vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0, kijkhoek 50° L/R, gewicht ca. 425 gr/m² en dikte ca. 0,34 mm.
- ▶ High Power: dubbelzijdig gecoat vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; hoge reflectiewaarde 2,8, kijkhoek 25° L/R, gewicht ca. 680 gr/m² en dikte ca. 0,43 mm.
- ▶ Projectiedoek(en) voldoet(n) aan eisen voor brandwerendheid van bouwmaterialen en bouw delen.
- ▶ Standaardformaat (1:1) heeft aan linker-/rechterzijde een zwart kader van 3 cm.
- ▶ Videoformaat (4:3) heeft rondom een zwart kader.

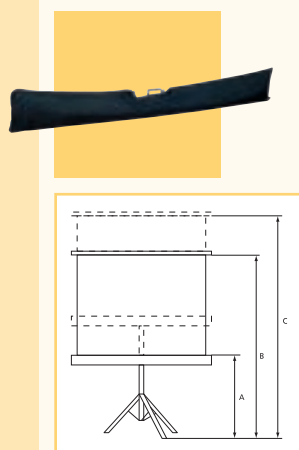

Beeldverhouding	Scherm formaat hxb cm	Zicht maat hxb cm	Nominiaal diagonaal		Transport lengte in cm	Netto gewicht in kg	Doeksoorten		Onderkant zichtvlak (A) min. in cm	(B) Min. hoogte in cm	(C) Max. hoogte in cm
			cm	inches			Matwit S art.nr	HighPower art. nr			
1:1	152x152	146x146			167	14	10430002	10430021	51	217	282
	178x178	172x172			192	16	10430005	10430022	51	243	325
	213x213	207x207			239	18	10430011		51	278	325
	244x244	238x238			267	20	10430015		51	307	325
4:3	115x152	109x146	183	72	167	13	10430032	10430020	51	174	254
	135x178	127x170	213	84	192	15	10430033	10430023	51	185	300
	162x213	152x203	254	100	239	17	10430035	10430026	51	217	325
	185x244	175x234	305	120	267	19	10430037	10430029	51	239	325

De genoemde diagonalen zijn bij benadering, conform de standaard in de markt. Voor advies over juiste afmeting en doeksoort zie pag. 5-7 of raadpleeg de screenselector op www.projectascreens.com